

2011-10-01

OFFERT
- NYCKELDEPONERINGSSYSTEM -



Mottagare:

Nyckeldeponering

Claviboxsystemet består av en deponeringsdel och en förvaringsdel. Tillsammans är de två komponenterna klassade enligt svensk standard SS3492 för skydd mot inbrott. Denna klassning är den som försäkringsbolagen normalt kräver vid förvaring av nycklar och värdeförmål.

Deponeringsenhet

Benämning: Clavibox 90

Invändigt mått: 86,9 mm

Utvändigt mått: 88,9 mm

Vikt: 10 kg

Lås: Manuell stängning

Material: Rostfritt stål

Kapacitet: Nyckelknippa 70 mm diameter och kreditkortnycklar



Nyckelinkast innan montering



Deponering av nycklar




Nyckelinkast monterat

Allmänt kring montering

Vid genomföring av betong- eller stenvägg fodras specialhålltagning. I övriga fall är montering enkel. Rörets lutning är 45 grader.

Monteras på en höjd av ca 100cm ovan mark utvändigt.

Det rostfria röret (stosen) är 70 cm lång, och kapas på plats. På insidan av säkerhetsskåpet monteras ett fiskskydd som fästes i skåpet.

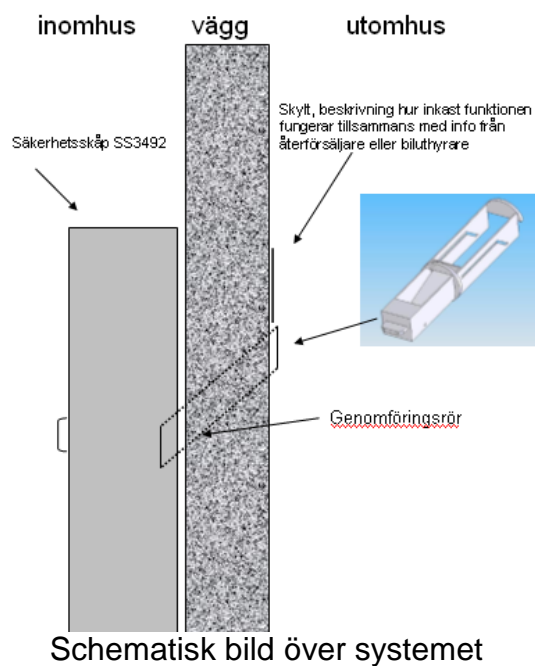

Säkerhetsskåp

Det finns två alternativa säkerhetsskåp att använda i Claviboxsystemet, SP 22 och SP 65. Den främsta skillnaden mellan dessa är att SP 22 är bättre lämpat att monteras på vägg. Bilderna på skåpen nedan skall ses som en illustration då inredningen i de skåp som levereras med systemet skiljer sig från den på bilderna.

Säkerhetsskåp SP 22

Ett litet säkerhetsskåp certifierat SS-3492. Levereras med omställningsbart högsäkerhetslås med 2 st korta nycklar. Elektroniskt kodlås går att få som alternativ. Skåpet levereras komplett med ett justerbart hyllplan. Lätt att förankra tack vare fyra förankringshål i botten och två i ryggen.

Storlek H*B*D = 750*420*300 mm, vikt 75 kg



Säkerhetsskåp SP 65

SS-3492 certifierat säkerhetsskåp för säker och godkänd förvaring. Levereras med omställningsbart högsäkerhetslås med 2 st korta nycklar. Elektroniskt kodlås går att få som alternativ, se tillbehör. Skåpet kan förankras på vägg eller pelare alt. direkt på golv.

Storlek H*B*D = 1250*380*280 mm, vikt 85 kg



Pris

Clavibox nyckeldeponerings bestående av:	
Deponeringsenhet, Clavibox 90	13 000
Säkerhetsskåp SP 22 eller SP 65	5 900
Totalt	18 900

Installation

Önskas hjälp med installation kan Safegruppen genomföra detta. Pris per installation kan lämnas efter besiktning av installationsplatsen. Beroende på förutsättningarna för installationen hamnar installationskostnaden vanligtvis mellan 4.000 och 6.000. Osäkerheten i kostnaden är håltagningen i väggen som kan kräva att underentreprenörer tas in.

Standardvillkor om inte annat framgår av ovan

Priser:	Alla angivna priser är exklusive moms
Garanti:	1 års garanti
Leveransvillkor:	Fritt vårt lager. Kostnad för frakt tillkommer liksom eventuell inbärning
Leveranstid:	Efter överenskommelse, normalt 1-2 veckor
Betalningsvillkor:	10 dagar netto
Offertens giltighet:	En månad från upprättandet
Installation	Vid installation där håltagning i golv eller väggar ingår åligger det kunden att säkerställa att inga ledningar (till exempel el eller vvs) finns i väggen vilket kan orsaka skada eller komplicera installationen.

Kontakta oss gärna för eventuella frågor.

Med vänlig hälsning,

Vindico Security AB / Safegruppen



växel: 031-706 36 00

e-post info@safegruppen.se

web: www.safegruppen.se